


smycz bez złączki



smycz ze złączką

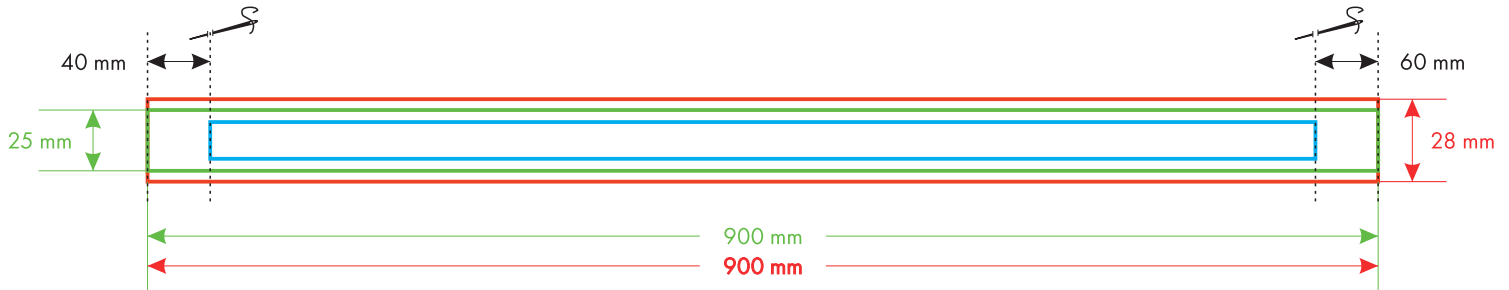

format ze spadem
 format „na gotowo”
 bezpieczny margines

Podstawowe wytyczne przygotowania materiałów do druku:

- > format projektu w skali 1:1,
- > projekt wyśrodkowany na stronie,
- > spady 1,5 mm z każdej strony,
- > rozdzielczość zdjęć - 300 dpi (dopuszczalna 150 dpi), wektorów - 2400 dpi,
- > tryb kolorów CMYK (brak profilu lub profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004”,
- > mapy bitowe zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał,
- > należy zachować bezpieczny margines, tzn. odsunąć od linii cięcia i szycia o 2 mm elementy, które nie są na spad,
- > wszystkie fonty (czcionki) zamienione na krzywe,
- > minimalna grubość linii to 0,1 mm lub 0,35 mm w negatywie,
- > minimalna wielkość czcionki to 0,85 lub 1,4 mm w negatywie.

